


A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 150** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező égetőgép. Megfelelő választás a baromfitelepek, kisebb testű állatok elhamvasztására, éppúgy mint kutyák, macskák, vágóhídi melléktermékek, valamint állatorvosi hulladékok elégetésére.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 150 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép, azok számára, akik egy állandó megoldást szeretnének a telepükön.

Praktikus használatával, többféle üzemanyag felhasználási lehetőséggel, valamint alacsony felügyeleti igényével a Volkan 150 az egyik legnépszerűbb égető berendezéssé vált a maga kategóriájában.

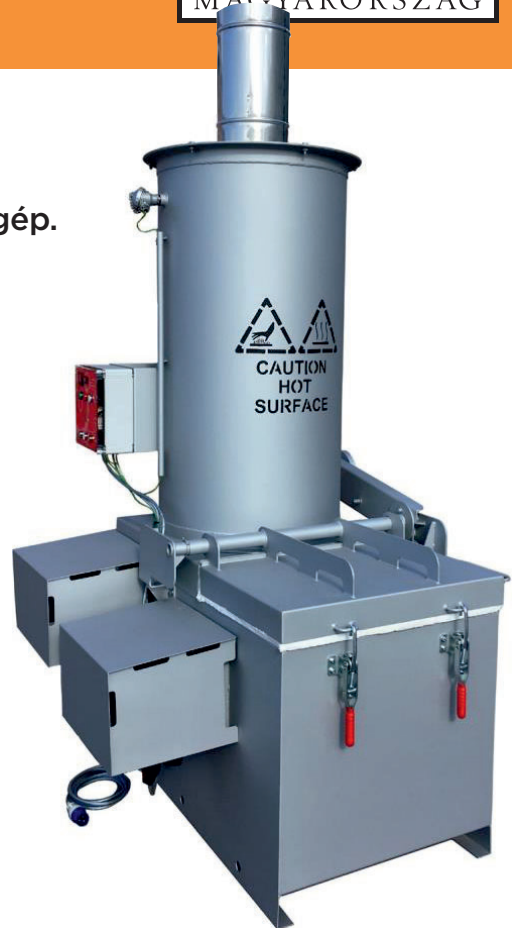

## IDEÁLIS

- Baromfihoz
- Juhokhoz (báránnyak és anyák)
- Állatorvosi hulladéknak
- Kutya- és macskatetemekhez
- Húsüzemeknek
- Vágóhídi hulladékoknak
- Vadakhoz

## GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok csökkentik a hőveszteséget
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

## SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	1.4 x 1.4 x 2.8 m
Átlagos fogyasztás	4-6 liter/óra (diesel) 5-9 liter/óra (LPG) 4-6 m <sup>3</sup> /óra (NG)
Rácsok	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2323 mm 2751 mm
Standard kémény méret (2D méret)	8"
Ajtó méret (SZ x M)	625 x 380 mm
Töltési magasság	800 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	0.7 x 0.6 x 0.6 m
Kamra térfogat	0.26 m <sup>3</sup>
Kamra töltési térfogat	0.17 m <sup>3</sup>
Kamra töltési kapacitás	100 kg
Kamra kapacitás	150 kg
Súly	1 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	3.5 x 3.5 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	102
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.2

## JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- A felültöltés és a kiegyensúlyozott ajtó biztosítja a könnyű hozzáférést
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hőveszteségért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Statikus és mobil verzió is elérhető
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug

## GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.