


A nagy megbízhatóságú és sokoldalú **Volkan 1750** egy DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező extra nagy kapacitású égetőgép, amely ideális a különböző kereskedelmi tevékenységekhez sertéstelepeknek, valamint vágóhídi melléktermékek égetéséhez.

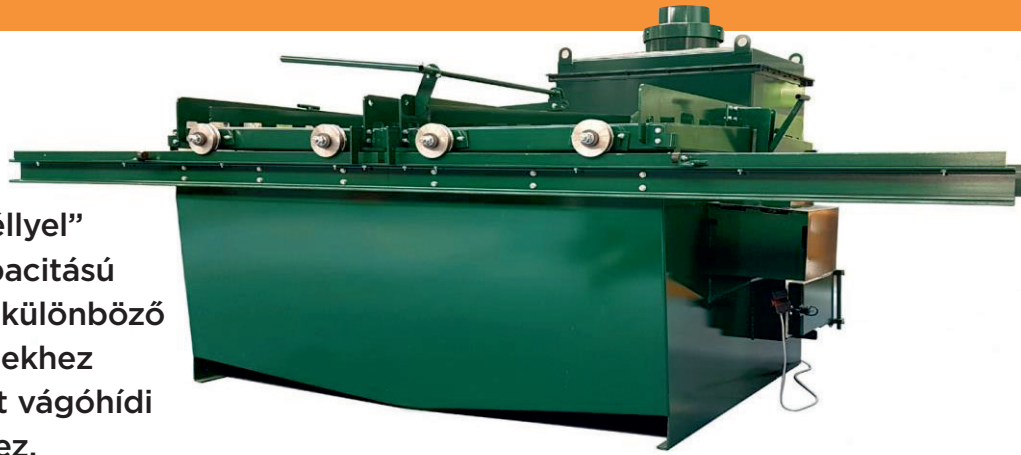

Mint a Volkan skála összes modellje, ez a típus is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Szabályozásoknak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 1750 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott Volkan 1750 különleges toló-fedéllel rendelkezik, ami teljes bejutást tesz lehetővé a főkamrába. Ettől lesz ideális ez a gép a teljes nagy testek elhamvasztására.

A főkamra egyedülállóan kialakított belső lejtős alapzata miatt a Volkan 1750 remekül kezeli a vágóhídi hulladékot is. A Volkan 1750 elérhető az 50 kg/óra vagy nagyobb égetési kapacitással is, a helyi jogszabályoktól függően, ami lehetővé teszi a nagy mennyiségű hulladék gyors eltávolítását adott esetben.

A biobiztonság az egyik legfontosabb tényező egy állattartó telep mindennapi működésében.

IDEÁLIS

- Sertéstelepeknek
- Vágóhidaknak
- Nagy tetemekhez
- Lókremaatóriumnak



A tolóajtó nyitott állapotban a teljes szélesség eléréséhez töltésnél.

A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

A Volkan Sorozat minden modelljének integrált része az egyedülálló Waste Spectrum monolit öntvényrendszer:

- A téglabélésekkel szemben maximális szilárdságot és megbízhatóságot nyújt
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok a hővesztésüket csökkentik
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elöl tölthetőség	Felül
Méret (H x SZ x M)	4.6 x 3.7 x 3.4 m
Átlagos fogyasztás	15-21 liter/óra (diesel) 22-32 liter/óra (LPG) 15-21 m ³ /óra (NG)
Kemencerudak	Nincs
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2277 mm 3431 mm
Standard kémény méret (2D méret)	14"
Ajtó nyílás (SZ x M)	2164 x 1764 mm
Töltési magasság	1225 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	1.8 x 2.2 x 1.1 m
Kamra térfogat	3.73 m ³
Kamra töltési térfogat	1.8 m ³
Kamra töltési kapacitás	1000 kg
Kamra kapacitás	2060 kg
Teljes súly	6.4 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	6.6 x 5.7 m
Elektromos ellátás szükséglet	Egyfázisú 16A 230VAC 50/60Hz
Égőfej teljesítmény (kW)	355
Elektromos fogyasztás (KW/óra)	0.5

JELLEMZŐK

- Könnyű használat - Teljes körű betanítással
- Egyedülálló alacsony töltés, tolóajtval
- A teljesen nyitott állapot lehetővé teszi a könnyű töltést és hamuzást
- Mechanikusan és manuálisan is tölthető
- Hőmérséklet-szabályozott égőfejek használata az optimális hatékonyság érdekében
- Alacsony hőtömegű bélés a minimális hővesztésért
- A PLC időzítő által kontrollált égők automatikus lekapcsoló és visszakapcsoló funkciója támogatja az alacsony működési költségeket
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit bélés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Elektromos ellátás - szabvány 16 A 230 V betáppal - 3 tűs round Euro plug
- Egy toldás rozsdamentes acél kémény alap-tartozéka a gépnek

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.