


Könnyű telepíteni és nem kíván speciális betanítást!
A **Volkan 75** egy sokoldalúan felhasználható DEFRA „Típus engedéllyel” rendelkező égető. Ideális baromfikhoz, kisméretű állati tetemekhez és maradványokhoz.

Mint minden modell a Volkan skálán, ez is beépített másodlagos kamrával rendelkezik, így teljesen megfelel az EU Melléktermék Szabályozásnak (ABPR) (EC) No 142/2011.

A Volkan 75 az angliai Worcester-ben lévő gyártóüzemünkben tervezett és gyártott gép, amely az idők során az egyik legnépszerűbb választás lett a kisebb felhasználók körében.

Amellett, hogy a legkisebb a Volkan skálán, a Volkan 75 rendelkezik minden olyan gyártási fejlesztéssel, amivel nagyobb „testvérei” is fel vannak szerelve.

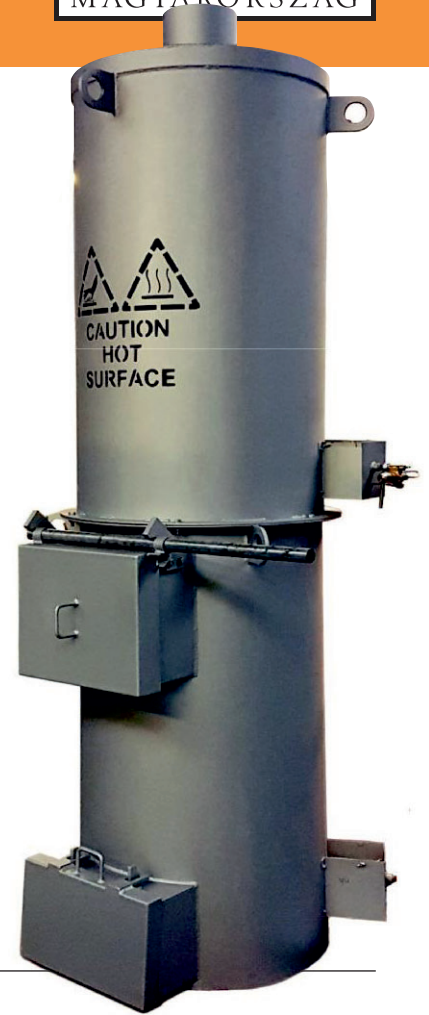

IDEÁLIS

- Baromfihoz
- Kis tetemekhez (pl. csincsilla)
- Hentesüzleteknek

GÉPLEÍRÁS

A Volkan skála összes modelljéhez hasonlóan ez is rendelkezik a Waste Spectrum egyedülálló monolit öntési rendszerével:

- Biztosítja a maximális szilárdságot és megbízhatóságot a téglából készült burkoláshoz képest
- Az anyagok ugyanolyan mértékben tágulnak és húzódnak össze, a téglával és a habarccsal ellentétben
- Megakadályozza az állati zsírok behatolását a bélésbe, amely meghosszabbítja az égető élettartamát
- A szigetelőlapok csökkentik a hőveszteséget
- A tűzálló anyag fenntartja az egyenletes üzemi hőmérsékletet
- A rozsdamentes horgonyrendszer fenntartja a bélés sértetlenségét

SPECIFIKÁCIÓ (Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva)

Égetési kapacitás	Max. 50 kg/óra
Felül vagy elől tölthetőség	Elöl
Méret (H x SZ x M)	1.0 x 1.0 x 3.6 m
Átlagos fogyasztás	2-3 liter/óra (LPG) 2-4 m ³ /óra (NG)
Rácsok	Igen
Külső magasság - kémény nélkül - kéménnyel	2646 mm 3571 mm
Standard kémény méret (2D méret)	8"
Ajtó méret (SZ x M)	300 x 240 mm
Töltési magasság	853 mm
Kamra méret (H x SZ x M)	Dia 0.5 x 0.8 m
Kamra térfogat	0.15 m ³
Kamra töltési térfogat	0.1 m ³
Kamra töltési kapacitás	55 kg
Kamra kapacitás	90 kg
Súly	0.7 tonna
Beton alapzat kívánalom (H x SZ)	3.0 x 3.0 m
Elektromos ellátás szükséglet	Nincs
Égőfej teljesítmény (KW)	41.4

JELLEMZŐK

- Mivel mindössze 700 kg, így könnyen telepíthető
- Nem kíván speciális kezelési jártasságot
- Könnyedén, manuálisan kezelhető
- Gyors begyújtás, és felfűtés
- Gyorsan eléri az üzemi hőmérsékletet a benne lévő rács-technológiának köszönhetően
- Működés közben tölthető, mialatt a monolit belés biztosítja a maximális hőhatékonyságot
- Akár 50 kg/óra égetési kapacitás
- A hamu magától leesik a hamu-gödörbe, ahonnan a hamuajtó alacsony elhelyezkedése miatt könnyen kiszedhető
- Nincs szükség elektromos hálózatra

ÜZEMANYAG FELHASZNÁLÁS

Hálózati vagy tartályos gáz (LPG + Natural Gas)

SZABÁLYOZÁS

A maga kis kapacitású státusza miatt, a Volkan 75 nem kíván külön tervezést az engedélyeztetés terén a helyileg illetékes Állategészségügyi hatóság hozzájárulásán kívül.

ELKÖTELEZETTSÉGÜNK

A Wast4e Spectrum több mint 2 évtizedes fejlesztési és gyártási tapasztalata, valamint a Bentley Magyarország több mint 15 éves forgalmazói és szerviz tapasztalata segíti az ügyfeleket.

A megfelelő modell kiválasztásától a minden napos technikai tanácsadásig igény szerint segítjük ügyfeleinket.

GARANCIA

Minden Waste Spectrum égetőre 2 év (vagy 2080 üzemóra) garanciát vállalunk.